

NUEVA IMPRESORA R2R ECOSOLVENTE O SUBLIMACIÓN


70m²/h en 3 pasadas con 6 cabezales Epson i3200 de 3,2 pl.

La solución de impresión ecosolvente o sublimación perfecta para espacios reducidos. ¡Comienza tu negocio de impresión a lo grande con las ALLWIN EP1603 y EP1606!



¡Imprime en alta calidad, sin límites!

Las ALLWIN EP1603 y EP1606 son la elección perfecta para llevar tus impresiones a otro nivel. Con su increíble potencia y calidad, estas impresoras te brindan la versatilidad que necesitas para obtener resultados excepcionales en cada uno de tus trabajos. Equipadas con la tecnología de impresión digital más avanzada del mercado, las ALLWIN EP1603 y EP1606 ofrecen una precisión y nitidez incomparables en cada impresión. Su sistema de detección y recuperación de boquillas (nozzles) faltantes, sumado a la limpieza automática, garantizan un rendimiento óptimo y sin interrupciones, ahorrando tiempo y maximizando la eficiencia de tu producción. Con una amplia gama de aplicaciones, desde papel fotográfico y vinilos hasta lonas y otros medios en rollo, las ALLWIN EP1603 y EP1606 son la solución ideal para negocios que buscan calidad, versatilidad y velocidad. Incrementa tu productividad y destaca en el mercado con impresiones de alta calidad que impresionarán a tus clientes. Descubre el poder de las impresoras ecosolvente o para sublimación, ALLWIN EP1603 y EP1606, y lleva tus impresiones al siguiente nivel.

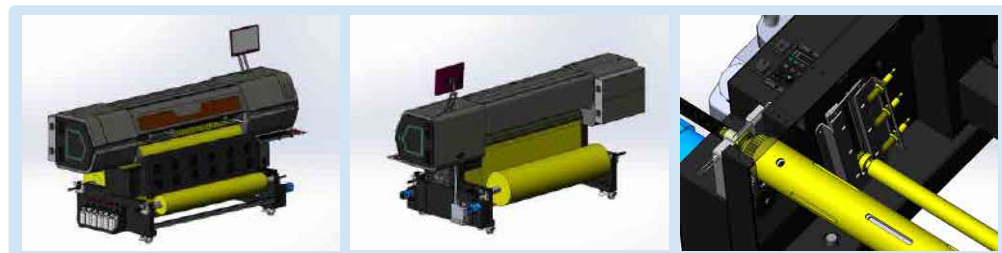

Rodillo neumático para la alimentación y recolección, diseñado para soportar grandes rollos de material de impresión. Sistema de tensión del material que garantiza un avance más preciso en distintos tipos de sustratos.

4 Colores

6 Colores

4 Colores


6 Colores



Impresora ecosolvente ALLWIN de 6 colores, diseñada para ofrecer colores más vibrantes y un rendimiento de impresión superior.


Cumple y mejora completamente la capacidad de producción y los estándares de calidad exigidos por los profesionales de la publicidad de alto nivel.

Características destacadas



Sistema anticoliisión:

Previene daños y prolonga la vida útil de los cabezales.




Sistema ANCU y ANRS:

Se incorpora un sensor láser que detecta y recupera las boquillas faltantes.



Panel de control táctil:

Integración de pantalla táctil moderna, intuitiva y fácil de operar. Puedes manipular todas las configuraciones que necesites para garantizar el mejor resultado de impresión.

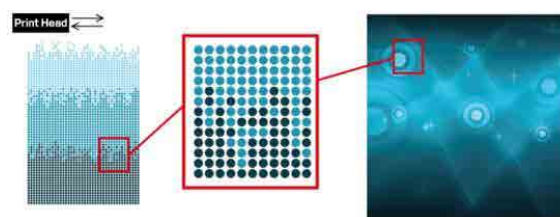

Sistema AABS (Allwin Anti-Banding System):

El sistema Allwin Anti-Banding logra que cada pasada se integre con la siguiente sin que queden líneas marcadas. Esto reduce notablemente el bandeo y logra una impresión estable y precisa de colores sólidos.




Rodillos de presión (pinch rollers) mejorados:

Rodillos de presión con ajuste manual para mejorar la alimentación del material a la hora de imprimir. Cuenta con 3 posiciones de ajuste.



Secado inmediato:

El calentador integrado, sumado al sistema de secado por infrarrojos te ofrecen un secado de alta velocidad.

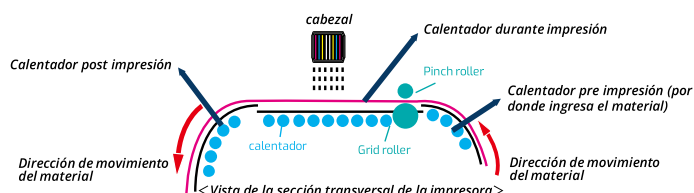

Allwin 3-Way calefacción inteligente:

Calefacción de 3 fases: pre, durante y post impresión. Fácil de regular desde el panel de control táctil. Garantiza una mejor calidad de impresión, evitando que la tinta se disperse sobre el material al momento de imprimir. El calentador delantero agrega un secado adicional después de la impresión.



Recolector de material automático:

Garantiza una impresión continua y estable y le brinda más tiempo al operador para realizar otras tareas sin intervención manual. El enrollador de la Allwin EP1603 cuenta con 1 motor y el de la EP1606 con 2 motores.

Especificaciones Técnicas

ALLWIN EP1603 / EP1604, la solución de impresión moderna para gráficos y textiles!

Modelo	EP1603 EP1606
Modelo de cabezales	Epson i3200-A1 (a base de agua) / Epson i3200-E1 (ecosolvente)
Cantidad de cabezales	3 pcs (EP1603) - 6 pcs (EP1606)
Tamaño de gota	3,2 pl.
Resolución	1200dpi / 1800dpi / 2400dpi
Color	C, M, Y, K, Lc, Lm / 6 colores
Tinta	Tinta ecosolvente / a base de agua / sublimación
Velocidad de impresión	3 pass: 35m²/h (CMYK+Lc+Lm x3) 3 pass: 70m²/h (CMYK+Lc+Lm x6) 4 pass: 29m²/h (CMYK+Lc+Lm x3) 4 pass: 58m²/h (CMYK+Lc+Lm x6) 6 pass: 19m²/h (CMYK+Lc+Lm x3) 6 pass: 38m²/h (CMYK+Lc+Lm x6)
Tanque de tinta	EP1603: Bidón de 3L + Cartucho secundario de 220cc EP1606: Bidón de 5L + Cartucho secundario de 440cc
Ancho máximo	1,62mts (sustrato) 1,60mts (impresión)
Espesor de impresión	Hasta 3 mm
Peso del rollo	Hasta 60kg
Tecnología	Sistema de limpieza automático / Sistema anticoliación Sistema ANCU y ANRS / Sistema AABS (anti-banding) Panel de control táctil / Rodillos de presión mejorados
Sustratos imprimibles	Vinilos, lonas, papeles, telas no tejidas y otros flexibles en rollo
Sistema de secado	Calefactor integrado + secado por infrarrojos + inyección de aire
Interfaz	Conexión de red
RIP software	Photoprint / Caldera - Onyx - Ergosoft - NeoStampa (opcionales)
Sistema operativo	Windows 10 / 11
Potencia eléctrica	220V - 50-60Hz
Requisitos ambientales	Temperatura: 18-28°C Humedad: 40-60% (sin condensación)
Dimensiones del equipo (L*W*H)	EP1602: 2765mm*810mm*1650mm 350kg EP1604: 3290mm*970mm*1560mm 420kg
Certificado de seguridad	CE

NOTA: Como los productos se mantienen actualizados, la fábrica se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Todos los derechos están reservados por ALLWIN
Ver.: 14-03-2025