


# HORNO DTF DE 62 CM

## APLICADOR DE POLVO DTF

### Aplicador de polvo DTF con purificador de humo integrado

El SH600 es un equipo para el proceso DTF que integra aplicación de polvo, secado y purificación de humo en una sola unidad. Está pensado para acompañar impresoras DTF de hasta 62 cm de ancho de film, ayudando a completar el flujo de producción después de la impresión.

Su diseño permite trabajar a una velocidad de impresión de hasta 10 m<sup>2</sup>/h, incorporando funciones orientadas a mejorar la seguridad, la estabilidad del proceso y el control del trabajo diario, como sistema de filtrado de humo incorporado, función antiincendio, pausa automática al abrir la tapa y control de gravedad.

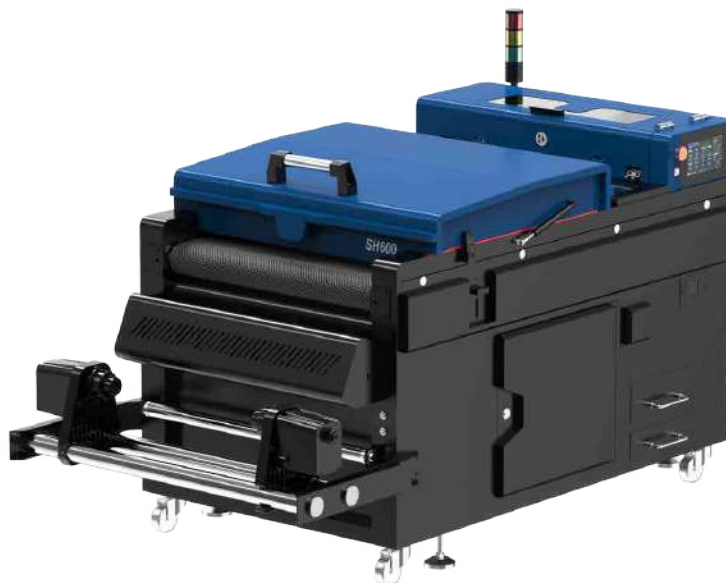

Bandeja para polvo



Calidad superior



Sistema de enfriamiento por aire



Doble calentamiento

### Características destacadas

- Aplicador de polvo y purificador AIO.
- Ancho de film de hasta 62 cm.
- Acompaña hasta 10 m<sup>2</sup>/h de impresión.
- Bandeja para polvo.
- Sistema de enfriamiento por aire.
- Doble sistema de calentamiento.
- Sistema de filtrado de humo incorporado.
- Función antiincendio.
- Función de pausa al abrir la tapa.
- Función de control de gravedad.
- Panel de control con display a color.
- Panel con actualización de nuevas funciones.
- Dos bandejas receptoras de polvo.
- Sensor de protección por apertura de tapa en la caja aplicadora.
- Sistema de control de calor en reposo para ahorro de energía.
- Luz indicadora de tres colores.
- Doble succión para sujetar el film.
- Sensor de revisión de film con doble lente, de mayor durabilidad.
- Alarma por falta de polvo.

## Funciones destacadas



Pantalla táctil mejorada



Protección por apertura de tapa



Calentamiento con lámparas mejorado



Alarma por falta de polvo



Sistema de filtrado de humo incorporado



Sistema de recolección con doble motor

## Especificaciones técnicas

<b>Modelo</b>	SH600
<b>Ancho de film</b>	≤ 62 cm
<b>Materiales</b>	Nylon, fibra química, algodón, cuero, trajes de baño, neoprene, PVC, etc.
<b>Voltaje</b>	220V / 380V
<b>Potencia</b>	5500W
<b>Tubos de lámpara</b>	5 × 750W + 2 × 400W
<b>Temperatura y humedad</b>	15-30 °C / 35-65%
<b>Dimensiones y peso del equipo</b>	1971 × 976 × 1176 mm / 200 kg
<b>Dimensiones y peso del embalaje</b>	1650 × 1130 × 1113 mm / 250 kg

- La fábrica se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso | Ver.: 28-05-2026 -